



* não está presente em todos os modelos

CARACTERÍSTICAS DOS MISTURADORES

Desde o pequeno e prático misturador até à estação de mistura móvel. Nossa linha de mistura confiável, bem feita, durável e fácil de usar EIBENSTOCK tem algo para todos nos setores de reboco, pintura e alvenaria.

Oferecemos um adaptador de pá de troca rápida com rosca M14 para toda a gama como acessório.

Misturador EHM 162 S

Misturador duplo EZR 24 RR/L



Máx. 180 rpm



O robusto até 80kg

FORMULÁRIOS:

- Mistura de materiais de construção com alta viscosidade, por exemplo, massas de enchimento e nivelamento, cimento para ladrilhos, argamassa e gesso pré-misturados, betonilha, resinas epóxi, selantes, grânulos
- Construção em drywall, ladrilhador, gesso, engenharia civil, paisagismo

RECURSOS:

- motor potente
- punho lateral (pode ser usado em ambos os lados) - manuseio seguro de material altamente viscoso
- interruptor eletrônico - controle de velocidade contínuo por menos espirrando
- Arco de metal que economiza espaço com alça macia à mão, amortecimento de vibrações, antiderrapante, fácil de deitar, fácil de transportar



Poderoso
com caixa de velocidades nova

Máx. 230 rpm



Mistura dos materiais mais difíceis e multicomponentes até 80 kg

FORMULÁRIOS:

- Mistura no sentido horário de materiais altamente viscosos e rígidos, por exemplo, cimento para azulejos, argamassa e gesso pré-misturados, betonilha, resinas epóxi, selantes, grânulos, materiais multicomponentes, revestimentos
- Mistura no sentido anti-horário de materiais de construção com baixo e viscosidade média, por exemplo, tinta, cola, massa de enchimento e compostos de nivelamento
- Construção de drywall, ladrilhador, pintor e estucador, engenharia civil, reformadores de pisos

RECURSOS:

- Dois efeitos de mixagem simplesmente alternando
- Duas hastes de agitação contra rotativas - sem contra torque, fácil manuseio, economiza tempo e esforço
- Interruptor eletrônico - protegido contra poeira
- Arranque suave para menos salpicos
- Controle de temperatura
- Arranque suave, regulação de velocidade e velocidade constante

ESPECIFICAÇÕES	CONJUNTO EHM 162S
entrada de energia	2000W
Tensão nominal	230V~
Velocidade nominal	0-430 rpm
Sem velocidade de carga	0-800 rpm
Hastes de diâmetro total	180 mm
Conexão do fuso	M 14 feminino
peso	6,0 kg
Nº do pedido	07779000

suprimentos

em uma caixa


incl. haste de agitação MG 160

ESPECIFICAÇÕES	CONJUNTO EZR 24 RR/L
entrada de energia	1800 W
Tensão nominal	230V~
Velocidade nominal/sem carga	180-440 rpm
Hastes de diâmetro total	230 mm
Conexão do fuso	Especial
peso	7,1kg
REFERENCIA	0774W000

suprimentos

em uma caixa

incluindo hastes de agitação Z 230

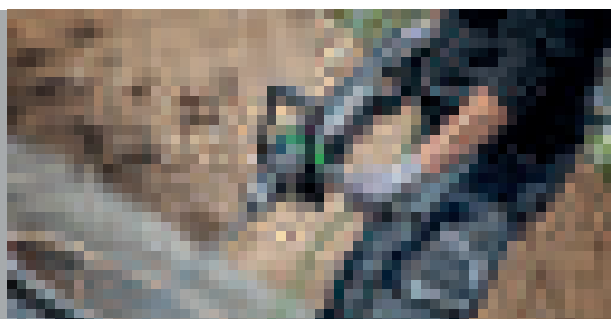



AS CARACTERÍSTICAS DOS MISTURADORES DA NOVA GERAÇÃO



Elementos de amortecimento e proteção em poliuretano - proteção da máquina e da superfície em caso de queda não intencional



Interruptor eletrônico protegido contra poeira, cabo PUR para o local de construção e uma saída de cabo protegida



Design largo e trapézio, alças ergonômicas e centro de gravidade equilibrado - orientação fácil e bem equilibrada da máquina para maior alavancagem



Extensões e adaptadores de troca rápida permitem que o usuário troque facilmente a vareta de agitação e adapte o agitador ao tamanho do usuário, sem a necessidade de ferramentas.





ACESSÓRIOS

M 14 ADAPTADOR DE MUDANÇA RÁPIDA

Para todos os agitadores com conexão de rosca fêmea M 14 e todas as varetas de agitação com conexão de rosca macho M 14

	1	Adaptador de troca rápida M14 com inserção	32143000
	2	Inserção para adaptador de troca rápida M 14 (para varetas de agitação M 14 macho)	32144000
	3	Conjunto de adaptadores de troca rápida M14 com duas inserções	32145000



CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR DE MUDANÇA RÁPIDA:

- As hastes de agitação podem ser trocadas com o plugue no adaptador de troca rápida, sem a necessidade de ferramentas
- troca rápida da ferramenta de mistura para diferentes materiais
- transporte com economia de espaço e limpeza fácil das varetas de agitação
- retrofit para todos os agitadores rosca M 14 (fêmea)
- Operação - enroscar a embreagem do adaptador de troca rápida no agitador e encaixar a vareta agitadora, para remover basta puxar a cápsula para trás na embreagem



GARRA DE BALDE - O SUPORTE PRÁTICO PARA MEXER HASTES, PINCÉIS, TALÓS E RASPADORES

Ao trabalhar com tinta, argamassa e cola existe sempre o risco de manchas resultantes no local de trabalho. Para evitar isso, o Bucket Claw especial oferece uma solução inteligente. É montado por meio de um recorte fácil na borda da caçamba. Devido à sua forma especial cabe em quase todos os baldes. A partir de agora, varetas de agitação revestidas, pincéis, espátulas e raspadores podem ser fixados no aro e podem escorrer facilmente. Além disso, a garra do balde pode ser usada como suporte de parede para suas ferramentas.



ADAPTADORES/EXTENSÕES

Oferecemos os seguintes adaptadores para uso com agitadores de outras marcas:

1		6		1	5/8" feminino - M 14 feminino	32123000	
2		7		2	1/2" fêmea - M 14 fêmea	32113000	
3		8		3	M 14 macho - 1/2" macho	32147000	
4		9		4	M14feminino - M14feminino	32153000	
5				5	M18feminino - M14feminino	32173000	
				6	MT 2 - M 14 feminino	por exemplo, máquinas de perfuração para serviço pesado	33113000
				7	MT 3 - M 14 feminino	por exemplo, máquinas de perfuração para serviço pesado	33123000
				8	M 14 masculino - B 18	por exemplo, chuck	32142000
				9	SDS plus - M 14 feminino	por exemplo, furadeira	32134000
10				10	extensões	150 mm x M14	32230000
						250 mm x M14	32210000
						400mm x M14	32220000